



Дымоуловитель FumeClear FC-800

Руководство пользователя и паспорт оборудования

Содержание

1. Описание
2. Особенности
3. Комплект поставки
4. Проверка перед использованием
5. Предупреждающие символы
6. Безопасность
7. Технические характеристики
8. Установка и работа
 - 8.1. Установка фильтров
 - 8.2. Подключение дымоприёмника
 - 8.3. Инструкции пользователя
 - 8.4. Панель управления
9. Неполадки
10. Обслуживание
11. Другие важные замечания

1. Описание

Этот продукт соответствует требованиям стандартов CE. Эффективность очистки воздуха подтверждена международным агентством профессиональных испытаний PONY.



Дымоуловитель подходит для отвода и фильтрации паров, дыма, специфических запахов, пыли, ядовитых и вредных газов, дыма от пайки, лазерной маркировки и резки, печати, медицинского применения и прочего.

Эффективность поглощения загрязнителей воздуха достигает 99.97% благодаря конструкции с тройной системой очистки и высокому воздушному потоку. Очищенный воздух можно выбрасывать обратно в помещение.

2. Особенности

1. Бесщеточный двигатель с низким уровнем шума, стабильной работой, большим сроком службы, высокой эффективности и не требует обслуживания.
2. Конструкция центробежного вентилятора позволила добиться высокого разряжения в сочетании с большой производительностью.
3. Электронная регулировка скорости вращения с дистанционным пультом управления.
4. Трехступенчатая фильтрация с универсальными фильтрами. Возможно установить несколько префильтров, HEPA фильтров или угольных фильтров. Фильтры меняются отдельно.
5. Прочный металлический корпус блока дымоуловителя и фильтров. Колесики со стопором для легкого перемещения.

3. Комплект поставки

Внимательно проверьте, есть ли в комплекте перечисленные детали. Если каких-либо деталей не хватает, или они повреждены, пожалуйста, свяжитесь с вашим региональным дилером.

Наименование	Кол	Характеристики	Пояснения
Блок дымоуловителя	1		
Кабель питания	1	10A/250В, 1.5м	
Воздуховод	1	100мм, длина 3м	
Руководство пользователя	1		
Префильтр	5		1 установлен в блок
Средний фильтр	1		Установлен
Угольный фильтр	2		Установлен
Пульт управления	1		Если есть в вашей комплектации





4. Проверка перед использованием

Перед первым включением, чтобы гарантировать безопасную работу, проверьте следующее.

1. Машина не имеет повреждений и исправна;
2. Выключатель питания находится в положении ВЫКЛ;
3. Фильтры быть верно установлены;
4. Крышка отсека фильтров надежно закрыта;
5. Рукоятка регулировки скорости в положении ВЫКЛ (если присутствует);

5. Предупреждающие символы

В данном руководстве используются определенные символы, обозначающие следующее:

	ВНИМАНИЕ - ОСТОРОЖНО
	ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА
	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
	ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ

6. Безопасность



Перед использованием прочтите и соблюдайте меры предосторожности ниже во избежание возгорания и травм.



Этот продукт запрещено использовать при высокой температуре окружающей среде (выше 80 °C) или в легковоспламеняющейся, взрывоопасной среде или в воздухе с аэрозолями и жировым туманом.



Кабель питания должен быть подключен к надёжно заземлённой розетке. Напряжение на внутренних элементах достигает 310В.



Не снимайте и не устанавливайте фильтрующие элементы, когда двигатель работает. Руки или другие предметы не должны касаться крыльчатки центробежного вентилятора. Разборка изделия для осмотра или технического обслуживания должна выполняться профессионалами.

7. Технические характеристики

Дымоуловитель FC-350	
Воздушный вход	Ø100мм
Напряжение питания	220-240В переменный ток 50Гц
Максимальная мощность	800Вт
Уровень шума	<70дБ
Производительность	1000м³/час
Размеры блока	Д550×Ш415×В940мм
Вес	80кг

8. Установка и инструкции пользователя

8.1 Установка фильтров

Откройте переднюю дверцу, приподняв и повернув замки по часовой стрелке, и вставьте последовательно угольный фильтр, HEPA фильтр и префильтр. Закройте крышку на две защелки. Фильтры уже установлены на заводе.



Не перепутайте последовательность фильтров. Внизу газовый, над ним HEPA, сверху префильтры и сетка-искрогаситель.



Не касайтесь крыльчатки вентилятора, это может вызвать травму.

8.2 Очистка и замена впускного отсека

Всегда проверяйте впускную коробку через стекло на верхней крышке на наличие загрязнений. Выполните следующие действия, чтобы очистить и обслуживать впускную коробку при обнаружении загрязнений:

1. Потяните два поворотных замка вверх и поверните по часовой стрелке в положение «ОТКРЫТО», чтобы открыть переднюю дверцу;
2. Замените предварительный фильтр;
3. Слегка смочите щетку или мягкую ткань спиртом или водой, чтобы протереть прозрачное стекло на верхней крышке и внутреннюю сторону корпуса вокруг впускного отверстия;



Эти зоны нужно периодически очищать. Рекомендуем делать это раз в неделю, чтобы продлить срок службы фильтров.

8.3 Подключение воздуховодов

Подключите один конец воздуховода к верхнему патрубку дымоуловителя, а второй конец к вашей лазерной машине. Если вы используете дымоприёмник, расположите его как можно ближе к источнику дыма. Не перегибайте воздуховоды с малым радиусом, это снижает воздушный поток системы.



Старайтесь не располагать рабочее место на сквозняке. Сильные потоки воздуха в помещении снижают эффективность захвата дыма.

8.4 Инструкции пользователя


Подключите кабель питания и надежно вставьте его в розетку.

Установите нужный рабочий воздушный поток. Начинайте с небольшой скорости и переходите к высоким значениям по мере надобности.




Перед началом работы дымоуловителя он должен быть выключен кнопкой на передней панели.

Поток воздуха должен быть установлен в соответствии с фактической потребностью. Он должен быть не слишком высок или слишком низок. Чрезмерный воздушный поток увеличивает энергопотребление, а также уровень шума. А недостаточная скорость не позволит всему загрязненному воздуху попасть в дымоприёмник.

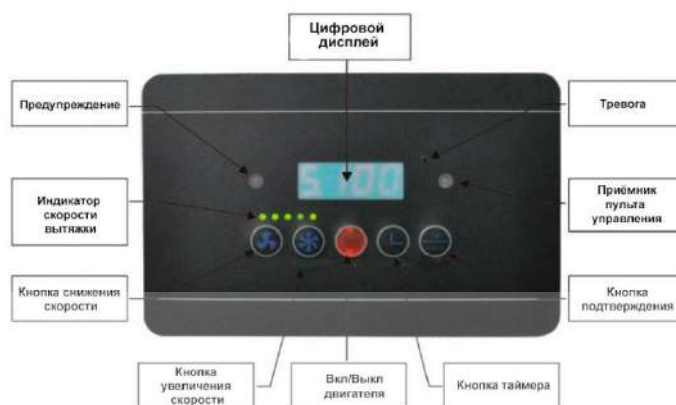

Панель управления

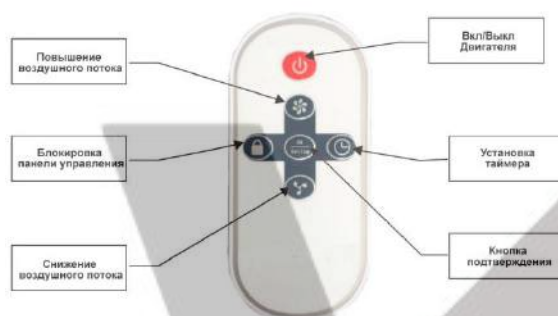

Пульт управления

8.5 Панель управления

Кнопка включения и выключения двигателя

Нажатие выключателя питания на пульте дистанционного управления или панели управления дымоуловителя приводит к запуску двигателя, включится оранжевый индикатор. Повторное нажатие кнопки питания на пульте дистанционного управления или панели управления отключает работу вытяжки, а оранжевый индикатор на панели управления машины должен выключиться.



Если вытяжка долго не выключается, выключите её выключателем питания на разъеме кабеля питания и отсоедините кабель.

Кнопка увеличения воздушного потока

Нажмите эту кнопку, когда вытяжка работает. Число на цифровом дисплее увеличится кратно 10, максимальное значение 100, что означает, что машина работает на полной скорости.

Кнопка снижения воздушного потока

Нажмите эту кнопку, когда вытяжка работает. Число на цифровом дисплее уменьшится кратно 10.

Кнопка подтверждения

Если система находится в состоянии аварийного сигнала и звучит зуммер, нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы отключить тревогу. Если машина находится в нормальном состоянии, нажмите эту кнопку, чтобы проверить общее время рабочего времени.

Блокировка панели управления

Нажмите эту кнопку на пульте дистанционного управления, когда вытяжка работает. Все функциональные клавиши на панели управления будут заблокированы. Нажмите еще раз или перезагрузите систему, чтобы разблокировать кнопки.

8. Неполадки



Убедитесь, что электропитание отключено перед проверкой или ремонтом!

Проблема 1: Дымоуловитель работает, но воздушный поток снизился и всасывающая сила слабая.

Причина: Воздуховоды заблокированы или в них попал посторонний предмет. Или фильтры критически засорены, поток воздуха заблокирован и система выдает тревогу.

Решение: Выключите питание и откройте верхнюю крышку. Проверьте, есть ли какая-либо помеха, блокирующая проход воздуха. Затем проверьте, заблокировано ли воздушное отверстие. Если мощность всасывания дымоуловителя без фильтров высокая, это означает, что один из фильтров или все необходимо заменить.

Проблема 2: Машина автоматически отключается после того, как она только что включилась. Даже если вы перезагрузите машину, повторяется то же самое.

Причина: Проход воздуха через дымоприёмники и фильтры сильно затруднён. Стартовый ток двигателя становится очень высоким, поэтому машина автоматически отключается ради безопасности.

Решение: Выключите питание и откройте верхнюю крышку. Проверьте, есть ли какая-либо помеха, блокирующая проход воздуха. Затем установите минимальный воздушный поток и включите вытяжку.

Проблема 3: Выключатель питания включен, но машина не работает, а индикатор питания не загорается.

Причина: Сгорел предохранитель питания.

Решение: Замените предохранитель:



Отсоедините кабель питания и подденьте отверткой держатель предохранителя



Сгоревший предохранитель


Запасной предохранитель



Вытолкните сгоревший предохранитель и извлеките запасной



Установите запасной на место сгоревшего



Установите держатель на место



Подключите кабель питания и включите вытяжку

Если проблема остаётся после выполнения этих проверок и обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером.

9. Обслуживание и замена фильтров

Дымоуловитель работает с одноразовыми фильтрами. Когда они засорятся, их необходимо заменить, чтобы вытяжка работала эффективно.

1. Префильтр (предварительный фильтр)


Поместите предварительный фильтр сверху среднего HEPA-фильтра. Когда степень засорения предварительного фильтра превышает 70% и больше, он не подлежит очистке, замените предварительный фильтр на новый.

2. Средний HEPA фильтр

Вставьте фильтр внутрь корпуса между предварительным и угольным. HEPA фильтр не подлежит очистке после его полного засорения. Но вы можете продлить его срок службы, регулярно очищая его от крупной пыли.

3. Основной угольный фильтр

Поместите угольный фильтр на дно отсека фильтров дымоуловителя. Установите остальные фильтры и надёжно закройте верхнюю крышку на фиксаторы-защёлки.

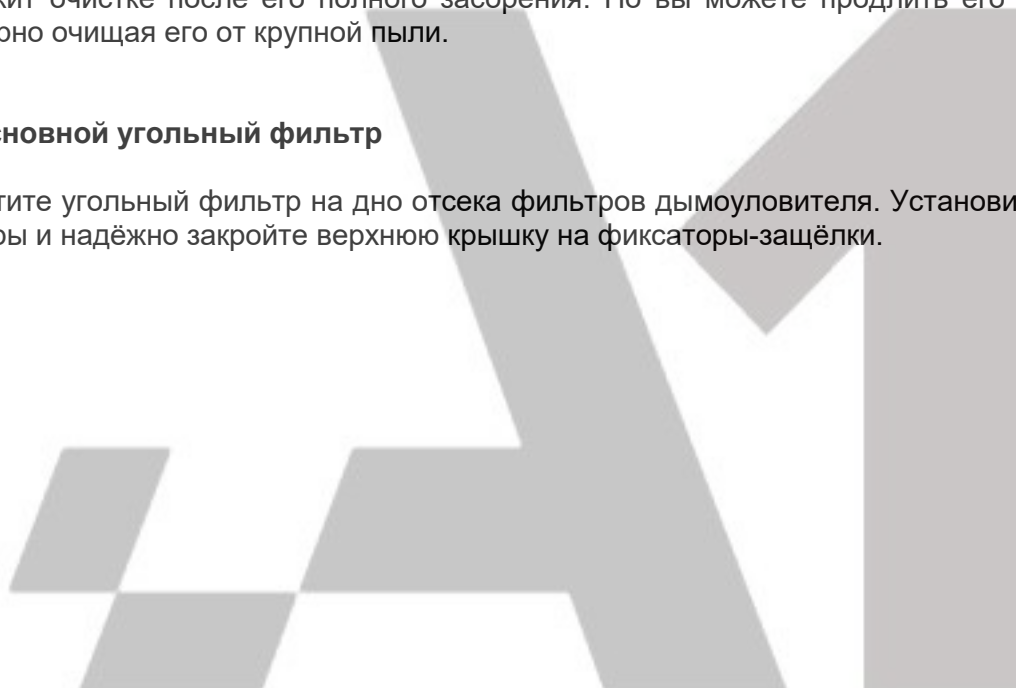

10. Другие важные замечания



Напряжение и частота питания дымоуловителя должна совпадать с паспортной. Номинальные значения указаны на корпусе.



Строго запрещено использовать эту установку с чрезмерным высоким или низким напряжением. Если напряжение электросети нестабильно, выключите дымоуловитель, отсоедините кабель питания и используйте его снова, как только напряжение сети стабилизируется.



При использовании дымоуловителя диапазон температур окружающей среды газа и пыли, всасываемых в дымоприёмник, должен находиться в пределах от температуры в комнате до максимум 60 °С. Не включайте дымоуловитель, если в него попадает воздух с температурой вне этого диапазона.



При использовании машины влажность воздуха и пыли, попадающих внутрь должны быть в диапазоне 40% -80% ОВ. Если влажность чрезмерно высокая, фильтрующий элемент быстро придёт в негодность. А внутренние электронные элементы могут повредиться. Не используйте дымоуловитель, когда влажность выше 80%.



Если дымоуловитель оснащён предварительным фильтром, то этот фильтр должен быть правильно установлен. Предварительный фильтр считается одноразовым расходным материалом и должен быть заменен, как только он засорится. (НЕ СТИРАТЬ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО). Пожалуйста, регулярно заменяйте предварительный фильтр на оригинальный. Никогда не используйте дымоуловитель без предварительного фильтра, с засоренным или неэффективным предварительным фильтром.



Категорически запрещается использовать эту машину без фильтрующего элемента, поскольку пары или частицы пыли, всасываемые непосредственно в машину, могут привести к повреждению воздухопроводки и системы управления. Любая неисправность, вызванная использованием машины в ранее указанных условиях, не подходит под условия гарантии.



Не продолжайте использовать вытяжку, если фильтрующий элемент или префильтр засорены. Это значительно сократит срок службы машины и приведёт к ее повреждению. Пожалуйста, регулярно чистите и обслуживайте машину, а также регулярно заменяйте фильтрующий элемент, чтобы обеспечить правильную работу дымоуловителя.



В случае, если фильтрующий элемент вашего дымоуловителя засоряется, сила всасывания снижается или угольный фильтр для удаления посторонних запахов не удаляет запах, не вынимайте их, чтобы продолжить работу. Запрещается использовать дымоуловитель из-за уменьшения количества слоев фильтрующих элементов или без использования основного фильтрующего элемента или префильтра. Пожалуйста, замените фильтрующий элемент и префильтр на оригинальные OEM запасные части.



Никогда не открывайте машину для технического обслуживания самостоятельно, гарантийная наклейка на машине - это индикатор, который у вас есть, чтобы воспользоваться послепродажным обслуживанием, поэтому, пожалуйста, не порвите ее и не повредите.

Гарантия не распространяется на любые убытки или ущерб, которые могут быть понесены пользователем в случае несоблюдения ранее изложенных инструкций.